

技术规格书

Rockfon Tropic®



Sounds Beautiful


Rockfon Tropic®

- 光滑白色表面，适用于多种领域
- 卓越的吸音性能/A级吸音性能
- 多种板边形式，半暗架式和明架式可供选择
- 使用真空吸尘器即可实现轻松清洁

产品描述

- 岩棉板
- 可视面：光滑白色涂层贴面
- 背面：背贴面
- 板边涂漆

- ## 应用领域
- 办公
 - 教育
 - 休闲
 - 零售

边缘结构	规格尺寸 (mm)	近似重量 (kg/m ²)	推荐安装系统	回收利用 成分	Cradle to Cradle 认证 *	A1-A3 生产阶段影响 (kg CO ₂ eq/m ²)*	A1-C4 全生命周期影响 (kg CO ₂ eq/m ²)*
A15	600 x 600 x 15	2.0	Rockfon® System T15 A™	52%		1,99	2,45
	1200 x 600 x 15		Rockfon® System T15 A™			2,49	3,09
	600 x 600 x 20	2.4	Rockfon® System T15 A™			1,99	2,45
	1200 x 600 x 20		Rockfon® System T15 A™			2,49	3,09
A24	600 x 600 x 15	2.0	Rockfon® System T24 A™	52%		1,99	2,45
	1200 x 600 x 15		Rockfon® System T24 A™			2,49	3,09
	600 x 600 x 20	2.4	Rockfon® System T24 A™			1,99	2,45
	1200 x 600 x 20		Rockfon® System T24 A™			2,49	3,09
E15	600 x 600 x 15	2.2	Rockfon® System T15 E™	52%		2,33	2,93
	1200 x 600 x 15		Rockfon® System Ultraline E™			2,74	3,52
	600 x 600 x 20	2.8	Rockfon® System T15 E™			2,33	2,93
	1200 x 600 x 20		Rockfon® System Ultraline E™			2,74	3,52
E24	600 x 600 x 15	2.2	Rockfon® System T24 E™	52%		2,33	2,93
	1200 x 600 x 15		Rockfon® System T24 E™			2,74	3,52
	600 x 600 x 20	2.8	Rockfon® System T24 E™			2,33	2,93
	1200 x 600 x 20		Rockfon® System T24 E™			2,74	3,52


为了全面了解产品的环境影响，请参阅我们在 rockfon.link/cn-epd。 [特定的市场] 提供的环境产品声明 (EPD)。由于计算方法和情景假设的差异，生产商之间的环境影响值通常无法直接比较。



产品性能



吸音
 α_w : 高达 1.00 (A级)

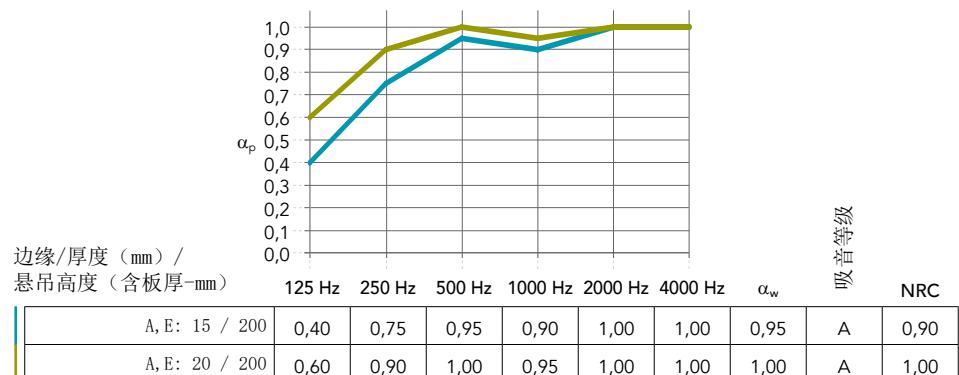

防火等级
A1



反光度
86%



防潮防下陷
耐高达100%相对湿度。在高湿度条件下，无明显下抛现象。
C/ON



清洁
- 真空吸尘器



卫生
岩棉不含有机质，因此不会支持有害微生物的滋生



可回收的
完全可回收岩棉



室内环境
Rockfon吊顶产品被归类为E1等级符合 EN 13964 (EN 717-1)。Rockfon吊顶产品的挥发性有机化合物释放量非常低。选择Rockfon产品可以达到以下室内空气排放的性能水平和标识：



健康材料
Rockfon产品中使用的所有材料都经过REACH (欧洲化学品法规) 限制物质清单的筛选，并且不含有极高关注度物质 (SVHC)。Rockfon岩棉纤维符合安全纤维欧盟法规，并持有EUCEB认证。

09/2024 | 所提及的所有颜色代码均基于NCS——自然颜色系统®，版权所有及使用许可证源于NCS Colour AB，斯德哥尔摩2010或RAL颜色标准。
产品范围及技术更新恕不另行通知。Rockfon对印刷错误概不负责。

Sounds Beautiful



Part of ROCKWOOL Group / www.rockfon.cn